

EPSILON Professional

Išleistinis 2xUSB kroviklis elektronikos prietaisams

USB lādētājs elektroniskām ierīcēm

USB-laadija elektrooniliste seadmete jaoks

USB зарядка для электронных устройств

Flush mount charger for electronic devices with 2 USB ports type A

USB-Ladegerät für elektronische Geräte mit 2 USB-Buchsen Typ A

Chargeur USB pour appareils électroniques

Ładowarka USB do urządzeń elektronicznych

USB зарядный пристрой для электронных устройств

USB nabijevka pro elektronická zařízení

Art.-Nr.: **IUK-2-01 E/***

UAB "LIREGUS"

Skroblu g.19

LT 03141, Vilnius. Lithuania

Tel.: +370 (5) 2336476




Fax: +370 (5) 2161505

info@liregus.lt

<http://www.liregus.lt>

220V, 5V: 2.4A+1.0A

OCP: 3.8A OTP:<110°C OVP: <6.3V;) SCP:<2W;

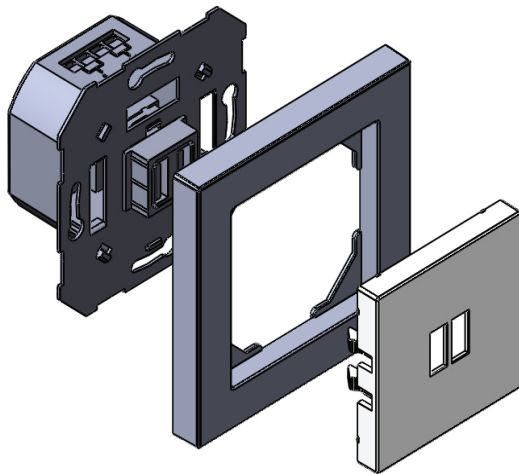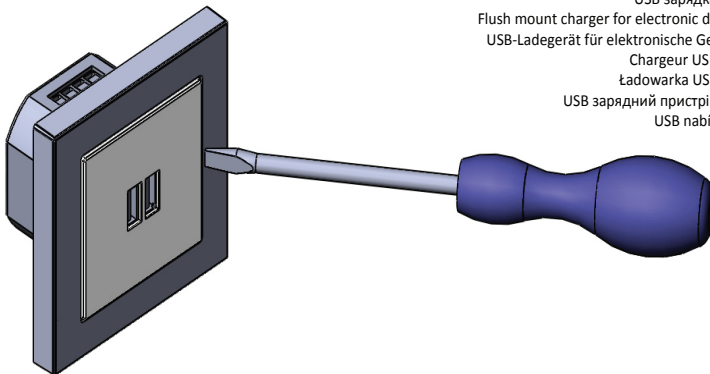

LT

USB kroviklis leidžia įkrauti elektronikos prietaisų baterijas (akumuliatorius), iPhone, Samsung, Huawei ar pan.; Du vertikaliai ir paraleliai išdėstyti USB lizdai 2.0 (tipas A); Montuojamas į standartinę, europinę montavimo dėžutę; Varžtiniai kontaktai, dydis: 1.5-2.5mm2; Naudojamas tik vidaus patalpose; Gaminyje sumontuotos perkaitimo ir trumpojo jungimo apsaugos.

Techinė informacija:

Įėjimas: AC 100-240V~, 50/60Hz;

Išėjimas: DC 5V 3.4A (abiejų lizdų, bendras);

Energijos suvartojimas budėjimo režime: <0.1W;

AVG EFF: >82.15%;

Santykinė drėgmė: <95%; IP-klase: IP20.

Naudojimo temperatūra: -5 laipsnių iki +45 laipsnių (pagal Celsijų)

Gaminui suteikiama 12mėn. gamintojo garantija, kuri skaičiuojama nuo gaminio įsigijimo datos (tai patvirtina pirkimo dokumentas).

Jei tokio patvirtinimo nėra – gaminio garantijos terminas skaičiuojamas nuo gaminio gamybos datos (metai ir mėnuo pažymėti ant gaminio metalinės plokštelės/atramos).

EPSILON Professional

Iļeistinis 2xUSB kroviklis elektronikos prietaisams

USB lādētājs elektroniskām ierīcēm

USB-laadija elektrooniliste seadmete jaoks

Зарядное USB-устройство для электронных приборов

Flush mount charger for electronic devices with 2 USB ports type A

USB-Ladegerät für elektronische Geräte mit 2 USB-Buchsen Typ A

Chargeur USB pour appareils électroniques

Ładowarka USB do urządzeń elektronicznych

USB зарядный пристрій для електронних пристроїв

USB nabíječka pro elektronická zařízení

Art.-Nr.: **IUK-2-01 E/***

UAB "LIREGUS"

Skroblu g.19

LT 03141, Vilnius, Lithuania

Tel.: +370 (5) 2336476




Fax: +370 (5) 2161505

info@liregus.lt

<http://www.liregus.lt>

220V, 5V: 2.4A+1.0A

OCP: 3.8A OTP:<110°C OVP: <6.3V;) SCP:<2W;

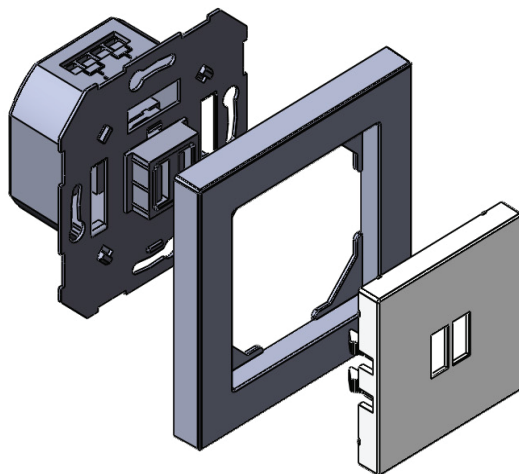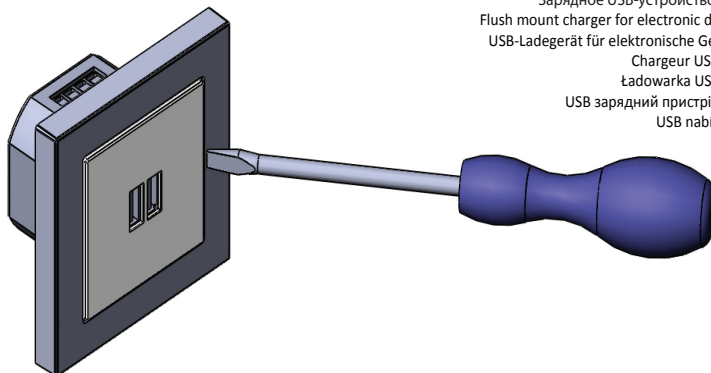

LV

USB lādētājs ļauj uzlādēt tādu elektronisko ierīču baterijas (akumulatorus) kā iPhone, Samsung un tml.;

Divas vertikāli un paralēli izvietotas USB ligzdas 2.0 (tips A); Iemontējams standarta, Eiropas montēšanas kastītē;

Skrūvju kontakti, izmērs: 1.5-2.5mm2; Izmantojams tikai iekštelpās (IP20); Ierīcē iemontēta pārlādešanas un īssavienojuma aizsargfunkcija.

Tehniskā informācija:

Ievade: AC 100-240V~, 50/60Hz;

Izvade: DC 5V 3.4A (abu ligzdu, kopēja);

Enerģijas izlietošana gaidīšanas režīmā: <0.1W; AVG EFF: >82.15%;

Relatīvais mitrums: <95%; IP-klase: IP20. Lietošanas temperatūra: -5 C līdz +45 C (pēc Celsija)

Produktam tiek piešķirta 12 mēnešu ražotāja garantija, kura tiek aprēķināta no produkta iegādes datuma (to apstiprina pirkuma dokuments). Ja tāda apstiprinājuma nav – produkta garantijas termiņš tiek aprēķināts no produkta izgatavošanas datuma (gads un mēnesis ir norādīts uz produkta metāla plāksnes/malas).

EPSILON Professional

Iļlestinis 2xUSB kroviklis elektronikos prietaisams

USB lādētājs elektroniskām ierīcēm

USB laadijaga elektrooniliste seadmete jaoks

Зарядное USB-устройство для электронных приборов

Flush mount charger for electronic devices with 2 USB ports type A

USB-Ladegerät für elektronische Geräte mit 2 USB-Buchsen Typ A


Chargeur USB pour appareils électroniques

Ładowarka USB do urządzeń elektronicznych

USB зарядный пристрій для електронних пристроїв

USB nabíječka pro elektronická zařízení

Art.-Nr.: **IUK-2-01 E/***

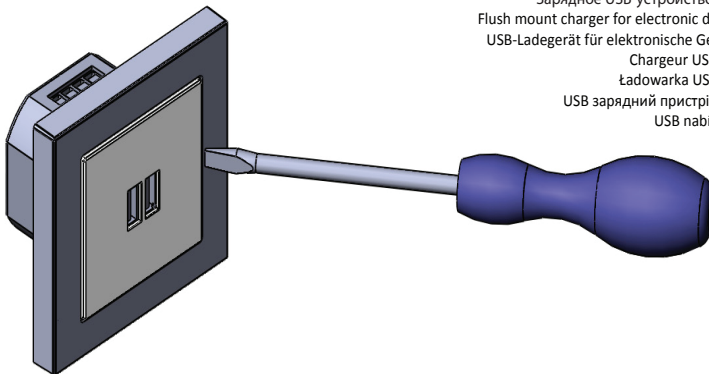

UAB "LIREGUS"

Skroblu g.19

LT 03141, Vilnius. Lithuania

Tel.: +370 (5) 2336476



Fax: +370 (5) 2161505

info@liregus.lt

<http://www.liregus.lt>

220V, 5V: 2.4A+1.0A

OCP: 3.8A OTP:<110°C OVP: <6.3V; SCP:<2W;

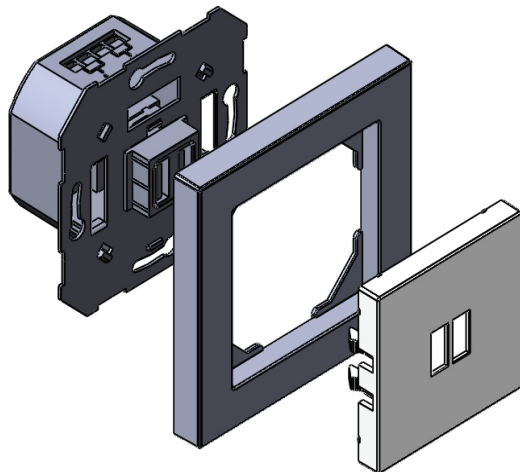

EE

USB laadijaga saab laadida elektroonikaseadmete nagu nt iPhone'i, Samsungi jms patareisid (akusid);

Kaks vertikaalselt ja horisontaalselt paigutatud USB pesa 2.0 (tüüp A);

Paigaldatakse standardsesse Euroopa paigalduskarpi; Kinnituskruvid, suurus: 1.5-2.5mm2; Kasutatakse ainult siseruumides (IP20);

Tootesse on paigaldatud ülekuumenemise ja lühihüvenduse kaitsed.

Tehniline info:

Sisend: AC 100-240V~, 50/60Hz;

Väljund: DC 5V 3.4A (mõlemas pesa, ühine);

Energiatarbimine ooterežiimis: <0.1W; AVG EFF: >82.15%;

Suhteline niiskus: <95%; IP-klass: IP20.

Kasutustemperatuur: -5 kuni +45 kraadi(Celsiuse järgi)

Tootele antakse 12-kuune tootjapoolne garantii, mida arvestatakse alates toote ostukuupäevast (seda kinnitab ostudokument).

Kui sellist kinnitust pole, siis arvestatakse toote garantiitähtaega alates toote tootmiskuupäevast (aasta ja kuu on märgitud toote metallistplaadile/toele).

EPSILON Professional

Išleistinis 2xUSB kroviklis elektronikos prietaisams

USB lādētājs elektroniskām ierīcēm

USB-laadija elektrooniliste seadmete jaoks

Зарядное USB-устройство для электронных приборов

Flush mount charger for electronic devices with 2 USB ports type A

USB-Ladegerät für elektronische Geräte mit 2 USB-Buchsen Typ A

Chargeur USB pour appareils électroniques

Ładowarka USB do urządzeń elektronicznych

USB зарядный пристрій для електронних пристроїв

USB nabíječka pro elektronická zařízení

Art.-Nr.: **IUK-2-01 E/***

UAB "LIREGUS"

Skroblu g.19

LT 03141, Vilnius, Lithuania

Tel.: +370 (5) 2336476




Fax: +370 (5) 2161505

info@liregus.lt

<http://www.liregus.lt>

220V, 5V: 2.4A+1.0A

OCP: 3.8A OTP:<110°C OVP: <6.3V; SCP:<2W;

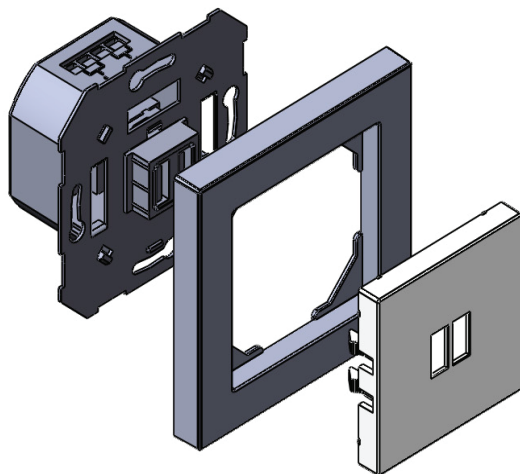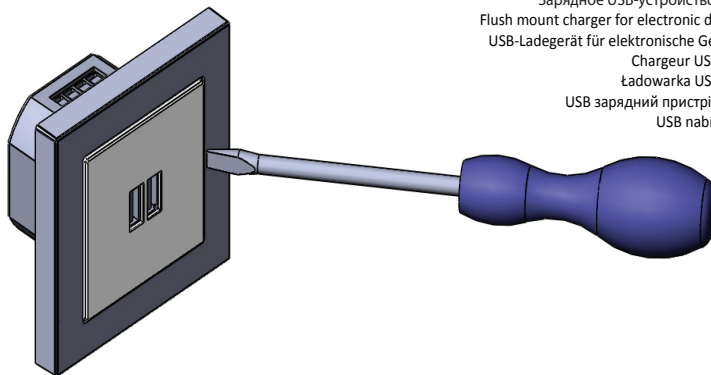

RUS

Зарядное USB-устройство позволяет осуществлять зарядку аккумуляторных батарей таких электронных приборов, как iPhone, Samsung и т.д.; Два вертикальных и параллельных порта USB 2.0 (тип A); Устанавливается в стандартную европейскую монтажную коробку; Винтовые контакты, размер: 1,5-2,5 мм2; Только для использования внутри помещений (IP20); Изделие оснащено защитой от перегрева и короткого замыкания.

Техническая информация:

Вход: AC 100-240 В ~, 50/60 Гц;

Выход: DC 5V 3.4A (общий на оба порта);

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,1 Вт; AVG EFF:> 82,15 %;

Относительная влажность: <95 %; Класс IP: IP20.

Температура использования: от -5 градусов до +45 градусов (по Цельсию)

На изделие предоставляется 12-месячная гарантия производителя со дня покупки изделия (это подтверждается документом о покупке).

При отсутствии такого подтверждения гарантийный срок распространяется на изделие с даты изготовления изделия (год и месяц указаны на металлической пластинке/нижней стороне изделия).

EPSILON Professional

Išleistinis 2xUSB kroviklis elektronikos prietaisams

USB lādētājs elektroniskām ierīcēm

USB-laadija elektrooniliste seadmete jaoks

USB зарядка для электронных устройств

Flush mount charger for electronic devices with 2 USB ports type A

USB-Ladegerät für elektronische Geräte mit 2 USB-Buchsen Typ A

Chargeur USB pour appareils électroniques

Ładowarka USB do urządzeń elektronicznych

USB зарядный пристрій для електронних пристроїв

USB nabíječka pro elektronická zařízení

Art.-Nr.: **IUK-2-01 E/***

UAB "LIREGUS"

Skroblu g.19

LT 03141, Vilnius, Lithuania

Tel.: +370 (5) 2336476




Fax: +370 (5) 2161505

info@liregus.lt

<http://www.liregus.lt>

220V, 5V: 2.4A+1.0A

OCP: 3.8A OTP:<110°C OVP: <6.3V;) SCP:<2W;

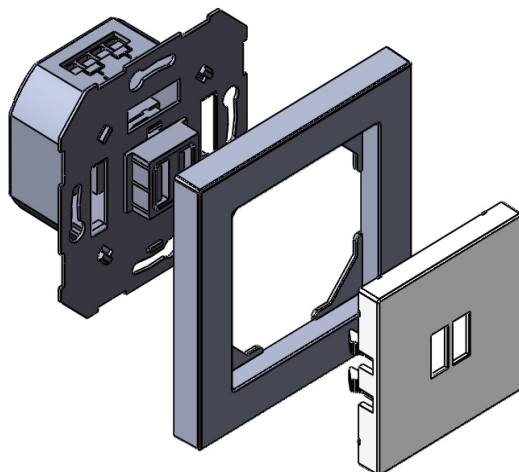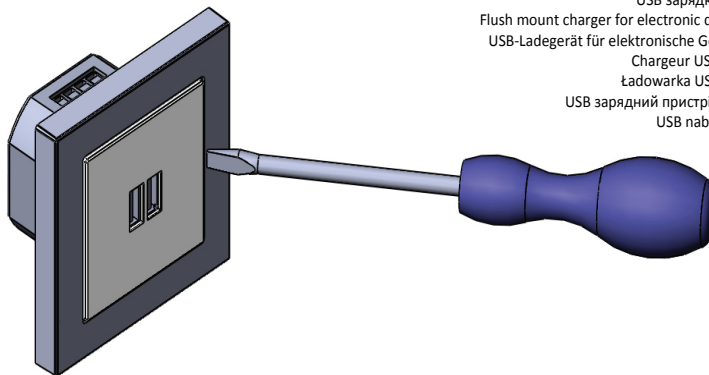

EN

USB charger is manufactured to charge the electronic devices, such us: iPhone, Samsung and etc;

2 vertical and parallel USB sockets, type A. Simultaneous charging of 2 devices possible; Installation into multiple frame with other devices possible;

Installation to standart appliance box according to DIN 49073;

Screw terminals: 1.5-2.5mm²; Protection level IP20;

Technical information:

Rated voltage: AC 100-240V~;

Mains frequency: 50/60Hz;

Output voltage: DC 5V 3.4A ;

Standby power <0.1W;

AVG EFF: >82.15%;

Storage/ transport temperature: -5 ... + 45 (°C)

The 12 -month manufacturer guarantee, starting from the date of purchase (valid with the purchasing document only).