


Product data sheet

Rotary dimmer

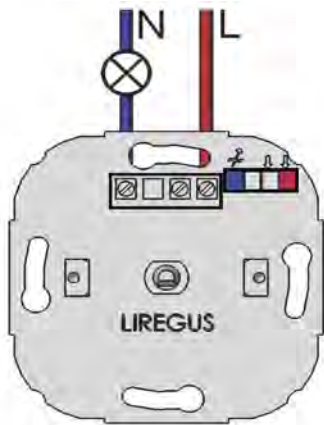

Reference number

ISR-002-01

Universal rotary dimmer for HV lamps, without frame

incremental control without end position
with satellite input

Intended use

- Switching and dimming of lighting
- Operation with suitable cover
- Installation in flush box according to DIN 49073

Product characteristics

- Device can be operated without neutral conductor
- Switch-on via bulb-preserving soft start
- Switch-on with last brightness
- Connection of satellite units possible
- Electronic over-temperature protection
- Power extension possible by means of power boosters

Centre plates colour, EAN code:

ISR-002-01.E/B - White, 4770025869550, 10pc. package 4770025870044
ISR-002-01.E/S - Sandy, 4770025870532, 10pc. package 4770025871003
ISR-002-01.E/R - Brown, 4770025871379, 10pc. package 4770025872703
ISR-002-01.E/Mt - Metallic, 4770025871560, 10pc. package 4770025872895
ISR-002-01.E/J - Black, 4770025871751, 10pc. package 4770025873083
ISR-002-01.E/Ch - Champagne, 4770025875131, 10pc. package 4770025875148
ISR-002-01.A/B - White, 4770025863084, 10pc. package 4770025873908
ISR-002-01.A/S - Sandy, 4770025863107, 10pc. package 4770025873922
ISR-002-01.Gama - White, 4770025864593, 10pc. package 4770025867976

Technical specifications:

Rated voltage, frequency	AC 230 V / 50/60 Hz
Stand-by power	approx. 0.35 W
Power loss	approx. 4 W
Ambient temperature	-5 ... +45 °C
Connected load at 25 °C	
Incandescent lamps	40 ... 400 W
HV halogen lamps	40 ... 400 W
Electronic transformers	40 ... 400 W
Inductive transformers	40 ... 400 VA
Dimmable compact fluorescent lamps	typical 40 ... 200 W

Паспорт продукта

LIREGUS

Выключатель-светорегулятор



Тип:

ISR-002-01

Универсальный поворотный диммер для ламп высокого напряжения, без рамки

инкрементальное управление без конечного положения со спутниковым входом

Использование по назначению

- Переключение и затемнение освещения
- Работа с подходящей крышкой
- Установка в промывочную коробку в соответствии с DIN 49073

Характеристика продукта

- Устройство может работать без нейтрального проводника
- Включение через мягкий сохраняющий лампу старт
- Включить с последней яркостью
- Возможно подключение спутниковых блоков
- Электронная защита от перегрева
- Расширение мощности возможно с помощью усилителей мощности

Механизм с накладкой, EAN:

E/B - Белый, 4770025869550
E/S - Бежевый, 4770025870532
E/R - Коричневый, 4770025871379
E/Mt - Серебро, 4770025871560
E/J - Антрацит, 4770025871751
E/Ch - Шампань, 4770025875131
A/B - Белый, 4770025863084
A/S - Бежевый, 4770025863107
Gama - Белый, 4770025864593

Технические характеристики

Номинальное напряжение, частота:	AC 230 V / 50/60 Hz
Резервное питание:	approx. 0.35 W
Потеря мощности:	approx. 4 W
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Подключенная нагрузка при 25 °C	
Лампы накаливания:	40 ... 400 W
HV галогенные лампы	40 ... 400 W
Электронные трансформаторы:	40 ... 400 W
Индуктивные трансформаторы:	40 ... 400 VA
Компактные люминесцентные лампы с регулируемой яркостью:	typical 40 ... 200 W

Внимание:

Не допускайте короткого замыкания.
Храните в недоступном для детей месте.
Берегите от дождя, повышенной влажности, открытого огня и повышенных температур.
Срок службы конструктивных частей изделия не менее 5 лет. Гарантия 1 год.
Соответствует требованиям TP TC 004/201, TP TC 020/2011
Изготовитель: UAB "LIREGUS"
Литва, Skroblu g. 19, Vilnius, LT-0314.
Уполномоченная организация (Импортер):
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, область Московская, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, строение 49, помещение 1, часть комнаты 150

