

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ileistinis judesio daviklis IJD-001 A/*

Šis daugiafunkcinis judesio daviklis yra itin jautrus. Prieš naudodami daviklį atidžiai perskaitykite šią instrukciją. IJD-001 yra skirtas valdyti 220V kaitrines, halogenines, ar LED lempas.

Gaminys negali dirbti su liuministencinėmis lempomis vienas.

Jei norite pajungti liuministencines lempas ar LED lempas, jos turi būti jungiamos su kaitrinėmis arba 220V halogeninėmis lempomis kartu (pajungiant lygiagrečiai), atsižvelgiant į minimalų galingumą.

Montavimas:

- Išjunkite elektrą.
- Atlaisvinkite daviklio apačioje esančius gnybtus, įstatykite laidus į jų kiaurymes ir vėl priveržkite.
- Nuimkite išorinio judesio daviklio apdailą ir daviklį įstatykite į montavimo dėžutę Jūsų sienoje.
- Įstatę judesio daviklį montажinėje dėžutėje, pritvirtinkite jį dėžutės kraštuose esančiais spyrių tempimo varžteliais taip, kad daviklis dėžutėje stovėtų standžiai.
- Uždėkite judesio daviklio apdailą.
- Įjunkite elektrą ir išbandykite gaminį.

Dėmesio!

Gaminys nėra skirtas montuoti komplektuojant su UAB „Liregus“ gaminamomis paviršinio montavimo dėžutėmis PMD-001/ PMD-002 ir pan. (dėl nepakankamo dėžutės gylio).

Techniniai duomenys:

Maitinimo įtampa: 110-240V~
Maitinimo dažnis: 50-60Hz
Veikimo atstumas: ≤8m (<22°C) (reguliuojamas)
Veikimo zona: ≤140°
Jautrumas šviesai: 3-1000LUX (reguliuojamas)
Užlaikymas: 5sec. ~ 420sec. (reguliuojamas)
Montavimo aukštis: 0,4m~1,8m
Apkrova: nuo 40W-500W max (jei apkrova mažesnė, daviklis neveiks korektiškai)
Energinis sunaudojimas: 0,45W (budėjimo režime 0,1W)
Darbinė drėgmė: <93%

Tikrinimas:

- Jungiklį nustatykite į padėtį „ON“, „SENS“ – į didžiausio jautrumo padėtį, „LUX“ – į didžiausio apšvietimo padėtį, „TIME“ – į trumpiausio užlaikymo padėtį.
- Įjunkite elektrą, lempa turi užsidegti.
- Po 30 sekundžių jungiklį nustatykite į padėtį „OFF“. Lempa turi užgesti, o visos funkcijos „sustoti“.
- Po 30 sekundžių jungiklį nustatykite į poziciją „PIR“. Jeigu yra indukcinis signalas, tai po 20 sekundžių lempa užsidegs. Jeigu lempa šviečia, o indukcinio signalo nėra, tai dienos metu lempa turi užgesti, tačiau, daviklį uždengus nepermatomu daiktu, po 5-10 sekundžių lempa užsidega.
- Jungiklį nustatykite į padėtį „+MIC“, „LUX“ – į didžiausio apšvietimo padėtį. Dabar daviklis yra garso detekcijos infraraudonaisiais spinduliais režime. Uždenkite daviklį. Jeigu lempa šviečia, tai nesant indukcinio signalo, ji po 5-10 sekundžių užges. Jeigu po 5 sekundžių suplosite rankomis, lempa turi užsidegti ir praėjus 5-10 sekundžių užgesti (jeigu nėra indukcinio signalo).

Savybės:



- Universalumas: prietaisas gali būti įjungtas, išjungtas, junginėti šviesa, reaguoti į garsą.
- Veikia dideliu atstumu ir didelėje zonoje.
- Šiuolaikiškas dizainas.
- Platus maitinimo įtampos diapazonas: 110 - 240V, 50 – 60Hz.
- Trys įrenginio darbinės funkcijos:
 1. Jūs galite įjungti ir išjungti prietaisą (mygtuko 1 padėtis);
 2. Nustatyti, kad daviklis veiktų infraraudonųjų spindulių detekcijos režime (2 padėtis);
 3. Pasirinkę 3 padėtį, daviklis veiktų infraraudonųjų spindulių detekcijos režime + valdymo garso režime. Jeigu pasirinksite pastarąjį režimą, tai lempa įsijungs, pvz. trinkelėjus durimis arba pasakius „labas“.

Pastabos:

- Daviklį turi montuoti elektrikas arba patyręs asmuo.
- Daviklį reikia tvirtinti prie stabilaus paviršiaus.
- Priešais daviklį turi nebūti kliūčių ir nuolat judančių daiktų.
- Nemontuokite šio judesio daviklio staigios temperatūrų kaitos zonose, pavyzdžiui po oro kondicionieriaus ar šildytuvais, taip pat lauke.
- Jeigu gedimą pastebėsite sumontavę daviklį, tai saugos sumetimais jo neatidarinėkite.

Dėkojame Jums, kad įsigijote mūsų gaminą gaminį, ir tikimės, jis Jums tarnaus ilgai ir be rūpesčių!

<http://www.liregus.lt>

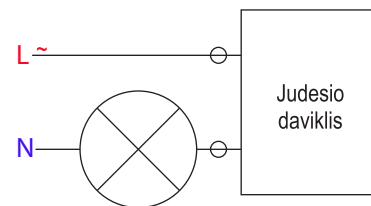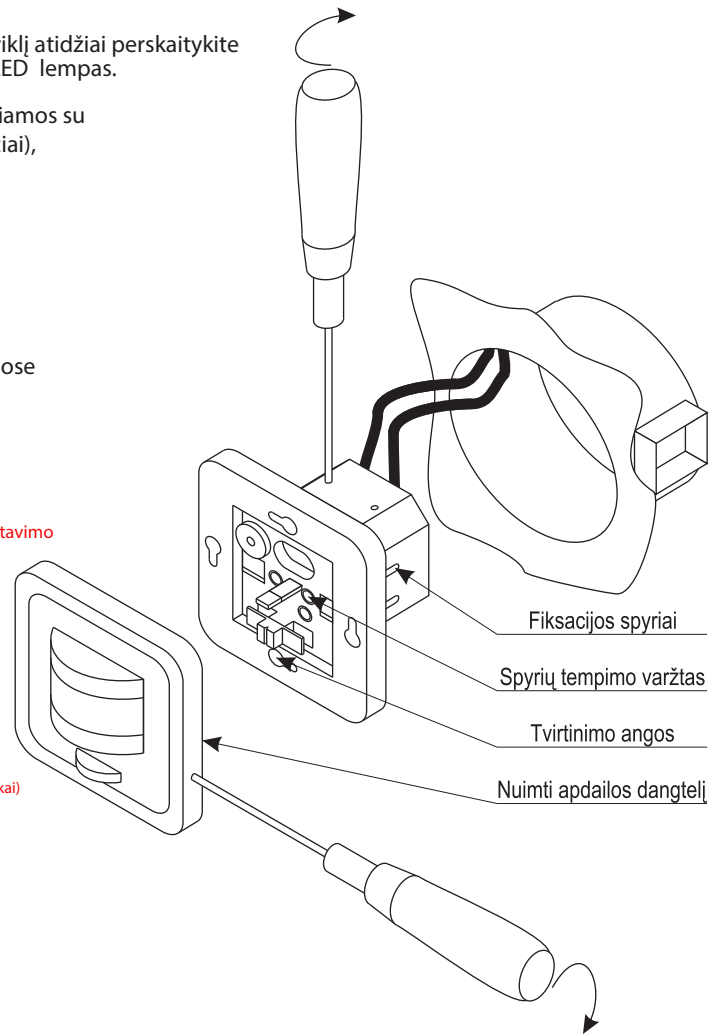

Dėmesio!
Poliškumas daviklio kontaktuose nėra svarbus, todėl nepažymėtas

