


## Rotary dimmer

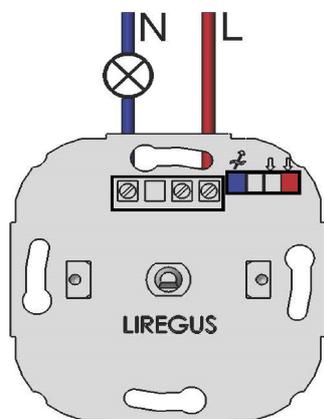

### Reference number

ISR-002-01 /S-PROP-400U

Universal rotary dimmer for HV lamps, without frame

incremental control without end position  
with satellite input

### Intended use

- Switching and dimming of lighting
- Operation with suitable cover
- Installation in flush box according to DIN 49073

### Product characteristics

- Device can be operated without neutral conductor
- Switch-on via bulb-preserving soft start
- Switch-on with last brightness
- Connection of satellite units possible
- Electronic over-temperature protection
- Power extension possible by means of power boosters

### Centre plates colour, EAN code:

ISR-002-01.R/ON31 - mat brown, 4770025967539; package barcode 4770025967546  
 ISR-002-01.R/ONC - mat creamy, 4770025000380; package barcode 4770025000397;  
 ISR-002-01.R/ON59 - mat black, 4770025001325; package barcode 4770025001332;


### Technical specifications:

Rated voltage, frequency	AC 230 V / 50/60 Hz
Stand-by power	approx. 0.35 W
Power loss	approx. 4 W
Ambient temperature	-5 ... +45 °C
Connected load at 25 °C	
Incandescent lamps	40 ... 400 W
HV halogen lamps	40 ... 400 W
Electronic transformers	40 ... 400 W
Inductive transformers	40 ... 400 VA
Dimmable compact fluorescent lamps	typical 40 ... 200 W

# Паспорт продукта

# LIREGUS

## Выключатель-светорегулятор

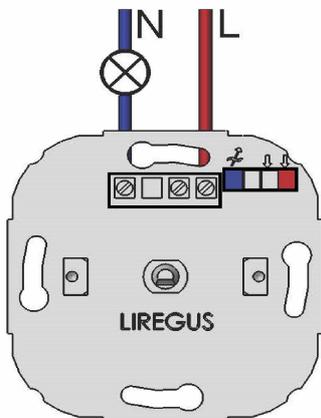

### Тип:

ISR-002-01 /S-PROP-400U

Универсальный поворотный диммер для ламп высокого напряжения, без рамки

инкрементальное управление без конечного положения со спутниковым входом

Использование по назначению

- Переключение и затемнение освещения
- Работа с подходящей крышкой
- Установка в промывочную коробку в соответствии с DIN 49073

Характеристика продукта

- Устройство может работать без нейтрального проводника
- Включение через мягкий сохраняющий лампу старт
- Включить с последней яркостью
- Возможно подключение спутниковых блоков
- Электронная защита от перегрева
- Расширение мощности возможно с помощью усилителей мощности

Механизм с накладкой, EAN:

ISR-002-01.R/ON31 - mat brown, 4770025967539; package barcode 4770025967546

ISR-002-01.R/ONC - mat creamy, 4770025000380; package barcode 4770025000397;

ISR-002-01.R/ON59 - mat black, 4770025001325; package barcode 4770025001332;

### Технические характеристики

Номинальное напряжение, частота: AC 230 V / 50/60 Hz

Резервное питание: approx. 0.35 W

Потеря мощности: approx. 4 W

Температура окружающей среды: -5 ... +45 °C

Подключенная нагрузка при 25 °C

Лампы накаливания: 40 ... 400 W

HV галогенные лампы: 40 ... 400 W

Электронные трансформаторы: 40 ... 400 W

Индуктивные трансформаторы: 40 ... 400 VA

Компактные люминесцентные лампы с регулируемой яркостью: typical 40 ... 200 W

### Внимание:

Не допускайте короткого замыкания.

Храните в недоступном для детей месте.

Берегите от дождя, повышенной влажности, открытого огня и повышенных температур.

Срок службы конструктивных частей изделия не менее 5 лет. Гарантия 1 год.

Соответствует требованиям TP TC 004/201, TP TC 020/2011

Изготовитель: UAB "LIREGUS"

Литва, Skroblu g. 19, Vilnius, LT-0314.

Уполномоченная организация (Импортер):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, область Московская, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, строение 49, помещение 1, часть комнаты 150