


Product data sheet

Rotary dimmer

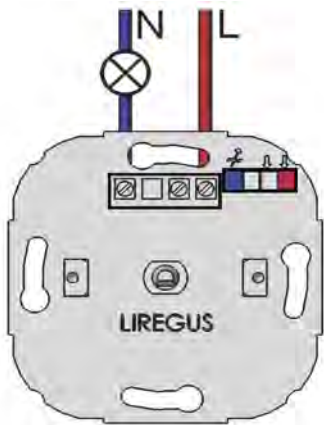

Reference number

ISR-004-01

Universal rotary dimmer for HV lamps, without frame

incremental control without end position
with satellite input

Intended use

- Switching and dimming of lighting
- Operation with suitable cover
- Installation in flush box according to DIN 49073

Product characteristics

- Device can be operated without neutral conductor
- Switch-on via bulb-preserving soft start
- Switch-on with last brightness
- Connection of satellite units possible
- Electronic over-temperature protection
- Power extension possible by means of power boosters

Centre plates colour, EAN code:

ISR-004-01.E/B - White, 4770025869567, 10pc. package 4770025870051
ISR-004-01.E/S - Sandy, 4770025870549, 10pc. package 4770025871010
ISR-004-01.E/R - Brown, 4770025873366, 10pc. package 4770025862384
ISR-004-01.E/Mt - Metallic, 4770025873403, 10pc. package 4770025862407
ISR-004-01.E/J - Black, 4770025851296, 10pc. package 4770025862414
ISR-004-01.E/Ch - Champagne, 4770025875155, 10pc. package 4770025875162
ISR-004-01.A/B - White, 4770025864852, 10pc. package 4770025873946
ISR-004-01.A/S - Sandy, 4770025864876, 10pc. package 4770025873960
ISR-004-01.Gama - White, 4770025864838, 10pc. package 4770025866313

Technical specifications:

Rated voltage, frequency	AC 230 V / 50/60 Hz
Stand-by power	approx. 0.35 W
Power loss	approx. 4 W
Ambient temperature	-5 ... +45 °C
Connected load at 25 °C	
Incandescent lamps	60 ... 600 W
HV halogen lamps	60 ... 600 W
Electronic transformers	60 ... 600 W
Inductive transformers	60 ... 600 VA
Dimmable compact fluorescent lamps	typical 60 ... 400 W

Паспорт продукта

LIREGUS

Выключатель-светорегулятор



Тип:

ISR-004-01

Универсальный поворотный диммер для ламп высокого напряжения, без рамки

инкрементальное управление без конечного положения со спутниковым входом

Использование по назначению

- Переключение и затемнение освещения
- Работа с подходящей крышкой
- Установка в промывочную коробку в соответствии с DIN 49073

Характеристика продукта

- Устройство может работать без нейтрального проводника
- Включение через мягкий сохраняющий лампу старт
- Включить с последней яркостью
- Возможно подключение спутниковых блоков
- Электронная защита от перегрева
- Расширение мощности возможно с помощью усилителей мощности

Механизм с накладкой, EAN:

E/B - Белый, 4770025869567
E/S - Бежевый, 4770025870549
E/R - Коричневый, 4770025873366
E/Mt - Серебро, 4770025873403
E/J - Антрацит, 4770025851296
E/Ch - Шампань, 4770025875155
A/B - Белый, 4770025864852
A/S - Бежевый, 4770025864876
Gama - Белый, 4770025864838

Технические характеристики

Номинальное напряжение, частота: AC 230 V / 50/60 Hz

Резервное питание: ~ 0.35 W

Потеря мощности: ~ 4 W

Температура окружающей среды: -5 ... +45 °C

Подключенная нагрузка при 25 °C

Лампы накаливания: 60 ... 600 W

HV галогенные лампы 60 ... 600 W

Электронные трансформаторы: 60 ... 600 W

Индуктивные трансформаторы: 60 ... 600 W

Компактные люминесцентные лампы с регулируемой яркостью: 60 ... 400 W

Внимание:

Не допускайте короткого замыкания.

Храните в недоступном для детей месте.

Берегите от дождя, повышенной влажности, открытого огня и повышенных температур.

Срок службы конструктивных частей изделия не менее 5 лет. Гарантия 1 год.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/201, ТР ТС 020/2011

Изготовитель: UAB "LIREGUS"

Литва, Skroblu g. 19, Vilnius, LT-0314.

Уполномоченная организация (Импортер):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, область Московская, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, строение 49, помещение 1, часть комнаты 150

