

## 1. Informacija apie komplektą ASLO.

Į komplektą GOVENA ASLO įeina:

- Trys energiją taupančios lemputės 20W (šviečia analogiškai kaitrinėms 110W galingumu), su šviesos intensyvumo reguliavimo funkcijomis vykdomomis distanciniu valdymo pulteliu (išskirtinai tikrai ASLO),
- Distancinio valdymo pultelis ASLO (radijo),
- Dvi baterijos tipo LR6.




### 1.1. Pirminis lempučių programavimas

Jūsų patogumui, gamykliškai komplektas GOVENA ASLO yra užprogramuotas sekančiai:

- Mygtukas **1** reguliuoja lemputę su numeriu 1,
- Mygtukas **a 2** reguliuoja lemputę su numeriu 2,
- Mygtukas **3** reguliuoja lemputę su numeriu 3,
- Mygtukas **S1** įjungia visas komplekto lemputes į maksimalų šviesos intensyvumo režimą,
- Mygtukas **S2** visas komplekto lemputes į 50 procentų šviesos intensyvumo režimą,
- Mygtukas **S3** visas komplekto lemputes į minimalų šviesos intensyvumo režimą.

Energiją taupančių lemputių perprogramavimas aprašytas punktuose 2.1 ir 2.2.

### 1.2. Distancinio valdymo pultelis

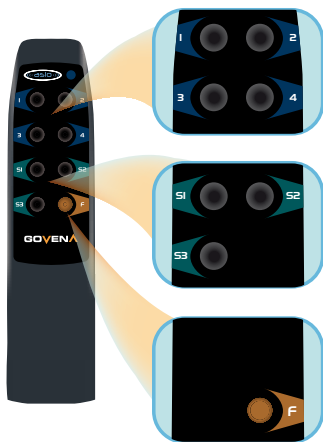

#### Grupė A

Mygtukai **1, 2, 3, 4** yra skirti reguliuoti lemputes:

- įjungimas ir išjungimas – trumpas mygtuko paspaudimas,
- šviesos intensyvumo sunažinimas - paspaudimas ir mygtuko palaikymas nuspaudus.

Prie kiekvieno mygtuko [Grupė A] galima priprogramuoti bet kokį kiekį lemputių. Aprašymas kaip tai padaryti punkte 2.2.

#### Grupė B

Mygtukai **S1, S2, S3:**

- šviesos scenos įjungimas - trumpas mygtuko paspaudimas.

Aprašymas kaip suprogramuoti šviesos scenas aprašytas punkte 2.1.

#### Mygtukas F

- visų ASLO lemputių įjungimas ir išjungimas - trumpas mygtuko paspaudimas **F**,
- programavimas – aprašymas yra punktuose 2.1., 2.2. ir 3.

## 2. Programavimas.

### 2.1. Šviesos scenų programavimas (B grupės mygtukai).

ASLO sistema gali būti suprogramuota į tris šviesos scenas **S1, S2, S3**. Kiekviena lemputė iš skirtingų grupių gali būti suprogramuota Jums tinkančiu šviesos intensyvumu.

#### 1 scena



1

Distancinio pultelio pagalba užprogramuokite norimos lemputės šviesos intensyvumą.




2

Vienu metu paspauskite ir laikykite mygtuką **F** ir **S1**.



3

Lemputė šviesdama tolygiai blykstels šviesiau, ir tai reikš šviesos intensyvumo įsiminimą.



4

Kiekvienas mygtuko **S1** paspaudimas įjungs užprogramuotą šviesos sceną nr. 1.


#### Scena 2 ir scena 3

Programuojama taip pat kaip ir scena nr. 1.

### 2.2. Mygtukų grupės A programavimas.


Kiekvienam mygtukui grupės A (**1, 2, 3, 4**), Jūs galite priprogramuoti nelimituotą lemputių kiekį.

#### Lemputės nr.1 programavimas




1

Įjunkite lemputę.




2

Ne mažiau penkių kartų greitai įjunkite ir išjunkite lemputę ar kelias lemputes.




3

60 sekundžių tarpnyje lemputė pradės mirksėti, ir tai ženklas jog lemputė pasiruošusi programavimui<sup>1</sup>.



4

Vienu metu paspauskite mygtukus **F** ir **1**. ASLO lemputė staigiai blykstels, ir tai ženklas, kad lemputė užsiprogramavo.



5

Mygtuku **1** dabar galima įjungti ir išjungti apšvietimą.

Analogiškai nuogramuojamos ir kitų grupių lemputės A (**2, 3, 4**).

#### <sup>1</sup>PASTABA

Jeigu 60 sec.laike Jūs neužprogramavote lemputės, ji automatiškai išeis iš programavimo režimo, ir pasiliks maksimaliame šviesos ryškume.